


Электрические мини-тали HXS



Модель	Грузоподъемность, кг	Напряжение, В	Мощность, Вт	Диаметр троса, мм	Скорость подъема, м/мин	Высота подъема, м	Масса, кг Нетто/Брутто	Габаритные размеры, см
HXS-100F	100	220	580	3.8	15	20	30/28	42.5x37.5x37
HXS-150F	150		780	3.8	15	20	30/28	42.5x37.5x37
HXS-200F	200		1050	5.1	12	20	32/30	42.5x37.5x37
HXS-250F	250		1200	5.1	12	20	32/30	42.5x37.5x37

Электрические мини-тали PA

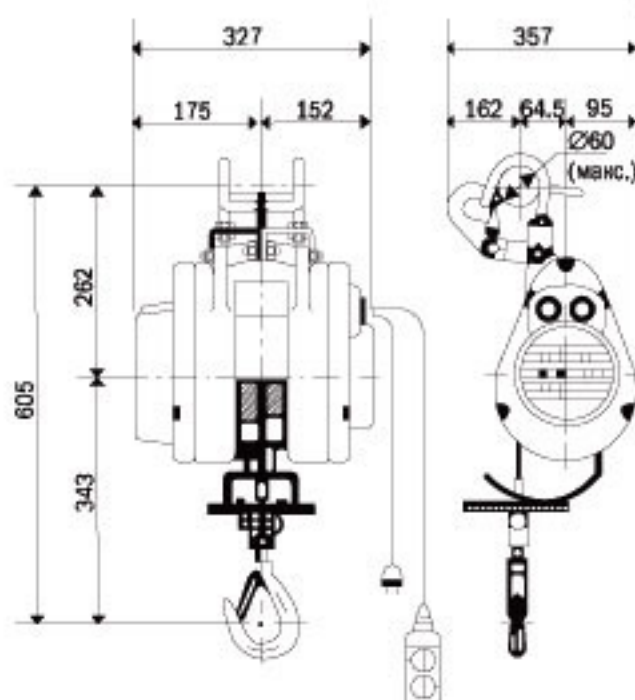

Модель	PA 100		PA 250		PA 500		PA 1000	
Грузоподъемность, кг	50	100	125	250	250	500	500	1000
Высота подъема, м	8	4	12	6	12	6	12	6
Скорость подъема, м/мин	10	5	10	5	10	5	8	4
Длина кабеля, м	12							
Диаметр троса, мм	4		3		3		4,2	
Размеры, см	41x30x22		47x37x16		52x42x17		51x34x18	
Обслуживание	S3 20% - 10мин		S3 20% - 10мин		S3 20% - 10мин		S3 20% - 10мин	
Напряжение, В	220							
Мощность двигателя, Вт	180		500		1020		1600	